



PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
88-100 Inowrocław ul. ks. B. Jaśkowskiego 14


ROK ZAŁOŻENIA
1905
TEL.
052 357-40-71
FAX
052 357-36-87

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000037132,

Wysokość kapitału 59.056.000,00 zł, NIP: 556-000-67-91, Regon: 091580920

Nr rachunku bankowego: BZ WBK SA O/Inowrocław 261090 1069 0000 0000 0701 4005

e-mail: sekretariat@pwikino.pl

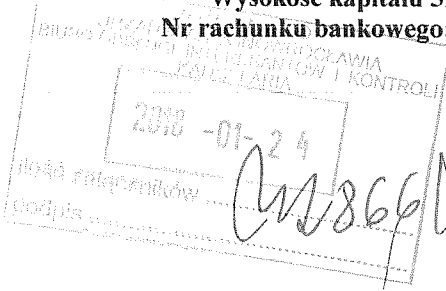

Inowrocław, 2018-01-22.

Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego
i Funduszy Europejskich

Wpłynęło dnia 2018-01-25

Urząd Miasta Inowrocławia

ul. Roosevelta 36

88-100 Inowrocław

TR/373/41/2018

dotyczy: warunków technicznych odwodnienia dla przebudowy nawierzchni
ul. Magazynowej w Inowrocławiu.

Odpowiadając na Wasze pismo Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w ramach w/w inwestycji konieczna jest przebudowa ze zwiększeniem średnicy dwóch kanałów deszczowych z rur betonowych: ϕ 600mm i ϕ 900mm zlokalizowanych na terenie PKP (pod torowiskiem) lub wykonać nowy przepust, które będą odbiornikami wód opadowych zmodernizowanej ul. Magazynowej.

Odprowadzenie wód opadowych w ul. Magazynowej należy zaprojektować i wykonać do przebudowanych kanałów deszczowych: ϕ 600mm zlokalizowanego w ul. Wawrzyniaka oraz ϕ 900mm zlokalizowanego w poprzek ul. Magazynowej przy budynku al. Okrężna 66. Sieć wykonać z rur betonowych. Dopuszcza się wykonanie przyłączy z rur PCV SN8 litych. Włączenia zaprojektować i wykonać do studni, na trójnik lub przez nawiercenie otworu i osadzenie przejścia szczelnego.

Należy zminimalizować ilość wód opadowych odprowadzonych do systemu kanalizacyjnego poprzez ich retencjonowanie lub odprowadzenie do gruntu (np. tereny zielone).

Naziemne części uzbrojenia należy wyprowadzić do rzędnej nawierzchni. Do regulacji włączów studziennych należy używać wyłącznie właściwych pierścieni regulacyjnych.

Przed wykonaniem nawierzchni należy zaprojektować i wykonać sieć wodociągową wraz z przyłączami na całej trasie planowanej drogi. Informujemy, że sieć na odcinku od ul. Dworcowej do budynku nr 15 przy ul. Magazynowej została wybudowana w 2017r. Ponadto należy zaprojektować i wykonać brakujące przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do nieruchomości stanowiących własność PKP. Wyłączone z eksploatacji odcinki sieci i przyłącza wodociągowych PKP należy zlikwidować.

W przypadku odtworzenia nawierzchni w ul. Dworcowej należy przełączyć kanał deszczowy z ul. Metalowców do kanału ϕ 800mm za separatorem na wysokości budynku ul. Dworcowa 88.

Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz. U. 2014, poz. 1800/.

Opracowaną dokumentację techniczną w 3 egz. prosimy złożyć w naszym przedsiębiorstwie celem uzgodnienia. Dokumentacja wymaga zatwierdzenia podczas narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu i uzyskania decyzji lokalizacyjnej właściwego zarządcy drogi.

Na wykonanie przedmiotowych robót należy uzyskać od właściwych organów administracji wszelkie wymagane przepisami prawa pozwolenia, zezwolenia i zgody, w szczególności określone ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 z późn.zm./ Przed przystąpieniem do realizacji należy uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego.

Roboty muszą być wykonane przez uprawniony podmiot pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia oraz PWiK Sp.z o.o..

Przed zgłoszeniem do odbioru sieci kanalizacyjnej należy wykonać przegląd kamerą inspekcyjną.

Eksplatacja będzie możliwa po dokonaniu odbioru końcowego, do którego należy przedłożyć inwentaryzację geodezyjną i atesty wbudowanych materiałów.

Warunki techniczne ważne są trzy lata od daty wydania.

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. technicznych i eksploatacyjnych

mgr inż. Marian Dombek